



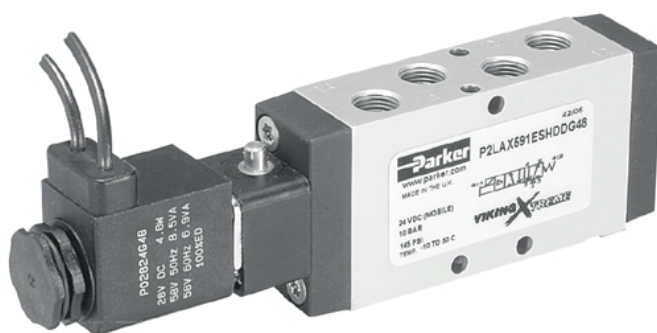

VÁLVULAS EM LINHA VIKING XTREME

Válvulas em Linha Viking Xtreme

Válvulas Certificadas ATEX e Conjuntos Piloto por Solenoide

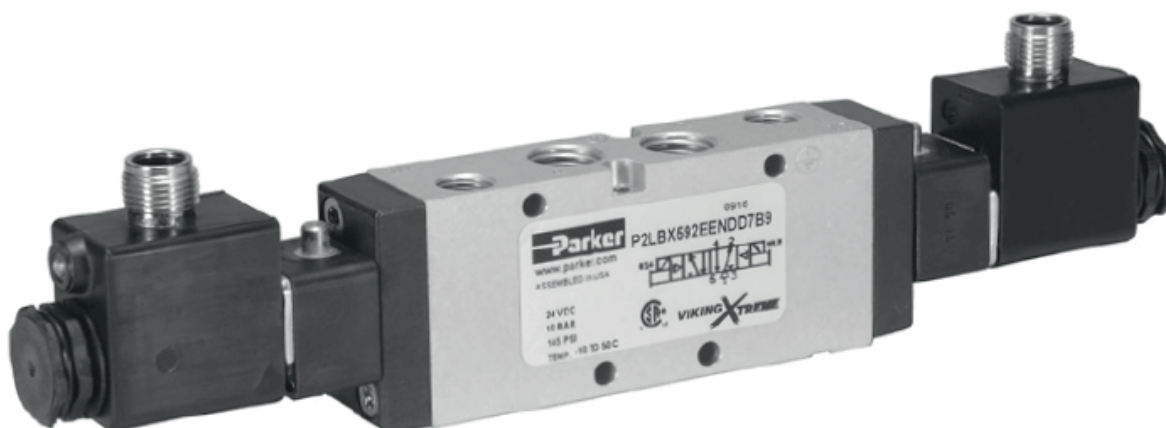

Válvulas Operadas por Solenoide Simples e Duplas, com Certificação ATEX

As válvulas Viking ATEX atendem à Diretiva ATEX 94/9/EC com a seguinte classificação: CE Ex II 2 GD c T135°C. Essa diretiva estabelece requisitos mínimos de segurança para produtos destinados ao uso em atmosferas potencialmente explosivas.

A diretiva é comumente denominada “ATEX” (“ATmospheres EXplosibles”), mas também pode ser chamada de Diretiva de Equipamentos ATEX ou ATEX 95.

Estão disponíveis válvulas solenoide, válvulas de piloto remoto e válvulas operadas manualmente com certificação ATEX, bem como conjuntos completos de pilotagem por solenoide.

Informações de Operação

Pressão de Operação	De vácuo até 145 psig (até 10 bar)
Temperatura de Operação	14°F a 122°F (-10°C a 50°C)


Detalhes da Classificação ATEX

CE Ex	Em conformidade com a Diretiva ATEX
II	Grupo II - Equipamentos para uso em áreas de superfície (não minas)
2GD	Categoria de equipamento 2; adequado para atmosferas com gás (Zonas 1 e 2) e poeira (Zonas 21 e 22)
c	Segurança construtiva (EN 13463-5)
135°C	Temperatura real da superfície do produto durante o ensaio.
Classe de Temperatura do Solenoide	T4 (135°C), ATEX 8-22T



Válvulas em Linha Viking Xtreme

Como Solicitar

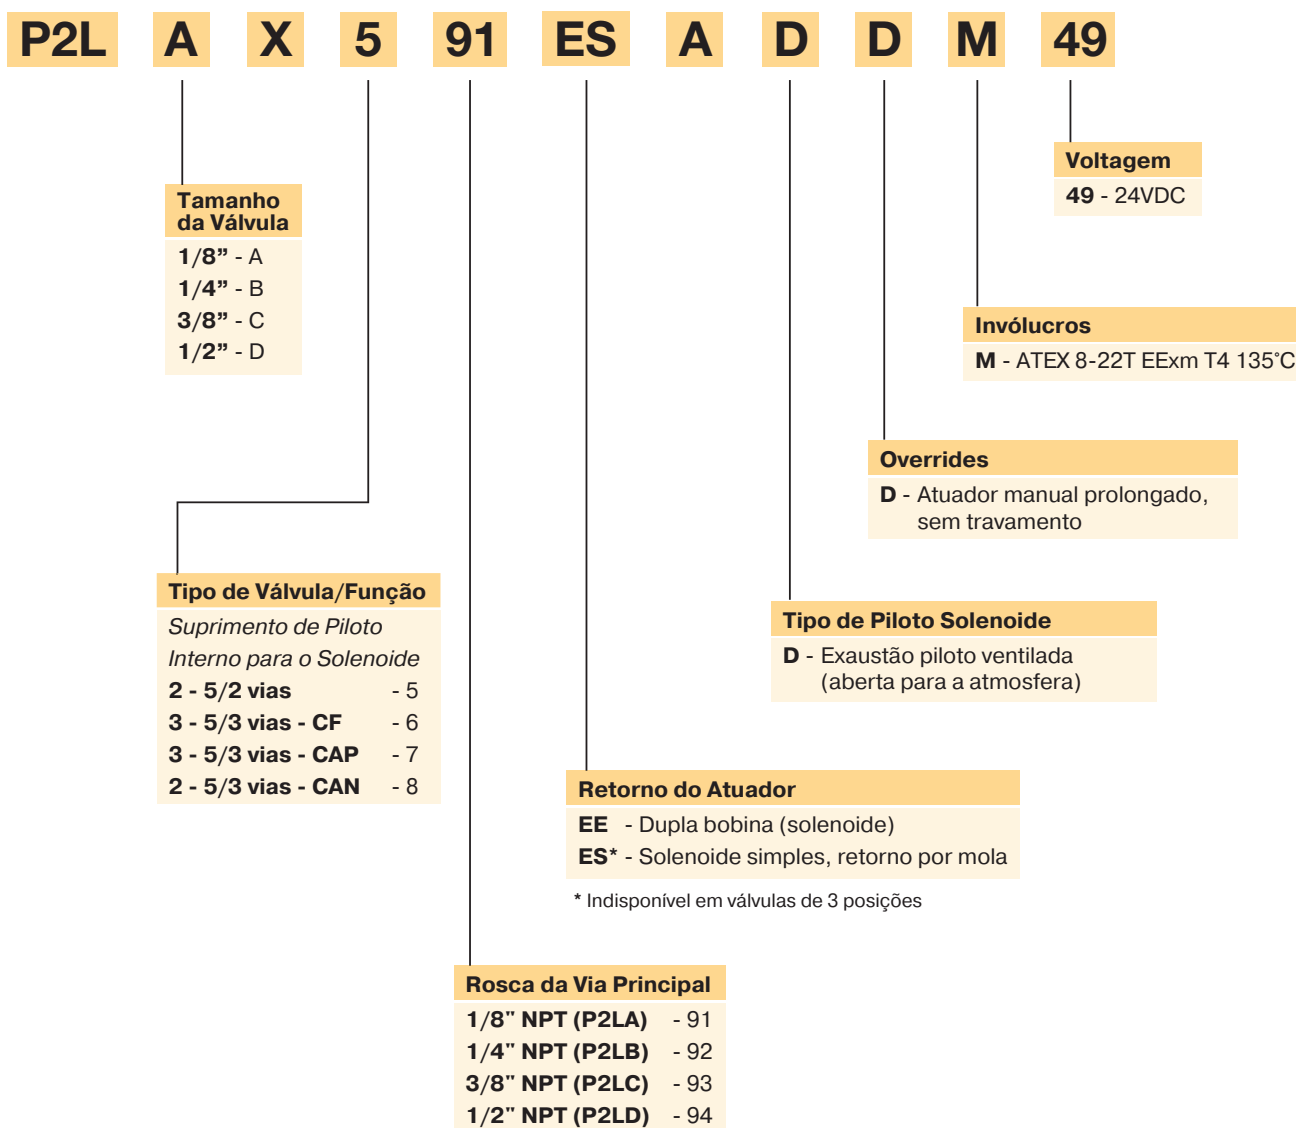


OBSERVAÇÃO:

1. A válvula ATEX inclui uma bobina com cabo selado de 3 metros.
2. O kit de substituição do solenoide P2FS13A3DM49 inclui bobina com cabo selado de 3 metros, armadura da válvula, solenoide, porca do solenoide, parafusos e o-rings.
3. Pode ser montada em manifolds e barra IEM tamanho A, B ou C.

Esses produtos foram projetados para uso em aplicações que se enquadram no escopo da Diretiva ATEX 94/9/EC. Essa conformidade é válida apenas enquanto as operações necessárias para a instalação e a manutenção desses produtos estiverem em conformidade com as normas aplicáveis.



Válvulas em Linha Viking Xtreme

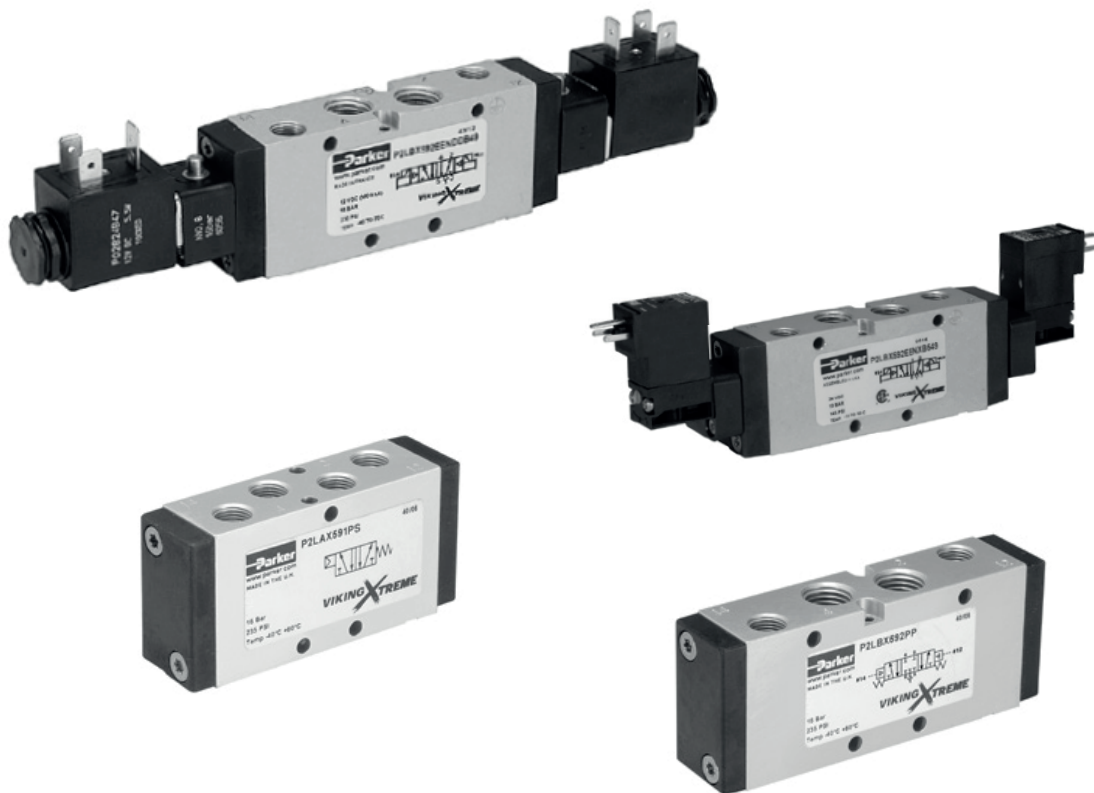

Parker Hannifin Ind. Com. Ltda.
Divisão Automação
Av. Lucas Nogueira Garcez, 2181
Esperança
12325-900 Jacareí, SP
Tel.: 12325-900 Jacareí, SP
www.parker.com.br

